

Blackmagic Duplicator 4K



Le Blackmagic Duplicator 4K réunit deux enregistreurs en un ! Doté d'un design 12G-SDI, de 25 fentes pour cartes SD et d'encodeurs matériels H.264 et H.265, le Blackmagic Duplicator 4K peut être utilisé pour la duplication en direct ou pour les enregistrements longue durée. En mode duplicateur, il est capable d'encoder et d'enregistrer simultanément sur 25 cartes SD à la fois. En mode enregistreur longue durée, il peut enregistrer en continu sur chaque carte à la suite pendant des semaines. Plusieurs appareils peuvent également être reliés en chaîne pour augmenter les durées d'enregistrement.

€1 955

Prise en charge des cartes sd

Classe 10 au minimum, prend en charge les cartes UHS-I et UHS-II.

Connexions

Entrées vidéo SDI

1

Sorties vidéo SDI

1 x sortie en boucle.

Débits SDI

270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G.

Entrées audio SDI

16 canaux audio intégrés.

Sorties audio SDI

16 canaux audio intégrés.

SDI optique

Prise en charge du module optique SMPTE en option.

Sorties fibre optique

1 x commutation automatique entre la SD/HD/UHD 10 bits.

Interface pour cartes SD

25 x fentes pour cartes SD

Contrôle de périphérique


Port RS422 compatible avec Sony™.
1 x entrée et 1 x sortie.

Interface pour l'ordinateur

1 x mini port USB 2.0 pour les mises à jour logicielles et le Blackmagic Duplicator Software Control.

Ethernet

Ethernet prend en charge les normes 10/100/1000 BaseT.

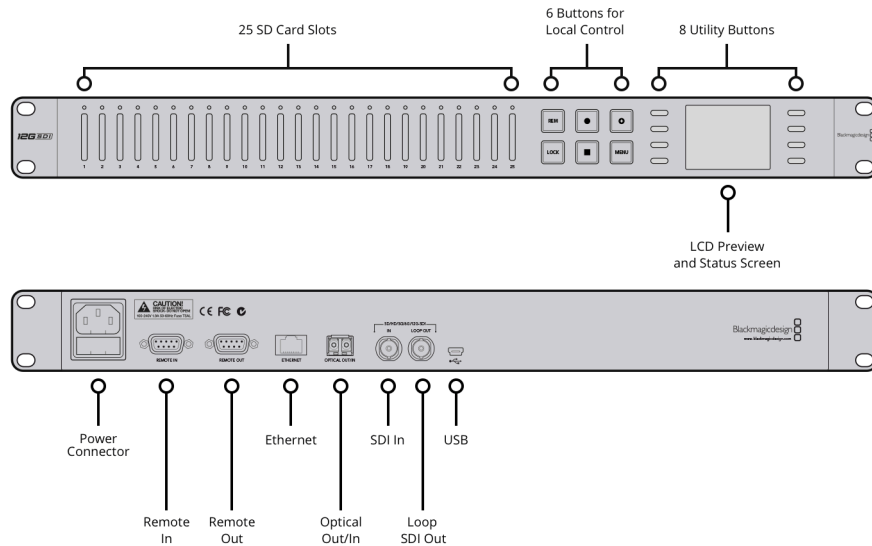

Normes

Normes vidéo SD

525i59.94 NTSC 4:3 ou 16:9,
625i50 PAL 4:3 ou 16:9

Normes vidéo HD

720p50, 720p59.94, 720p60,
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60, 1080PsF23.98,
1080PsF24, 1080PsF25,
1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50,
1080i59.94, 1080i60

Normes vidéo Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60.

Conformité aux normes SDI

SMPTE 259M, 292M, 296M, 425M de
niveau A et B

Prise en charge des métadonnées

SDI

HD RP188 et sous-titrage codé.

Échantillonnage audio

Fréquence d'échantillonnage de
normes de télévision de 48 kHz et
24 bits non compressé.

Échantillonnage vidéo

4:2:2

Caractéristiques du produit

Mode d'enregistrement Duplicate

Ce mode enregistre simultanément
sur tous les supports du Blackmagic
Duplicator 4K et sur les appareils
connectés via RS422.

Mode d'enregistrement Single Disk

Ce mode enregistre sur tous les
supports du Blackmagic Duplicator
4K principal dans l'ordre, puis dans
l'ordre sur les appareils connectés en
chaîne via RS422. L'enregistrement
s'interrompt automatiquement
lorsque les supports de tous les
appareils sont pleins.

Mode d'enregistrement Single Disk Overwrite

Ce mode enregistre dans l'ordre sur
un Blackmagic Duplicator 4K, puis
écrase les données des supports en
boucle continue jusqu'à ce que
l'enregistrement soit interrompu.

Codec d'enregistrement

Prend en charge le H.264 8 bits ou H.265 10 bits à 4:2:0 avec audio ACC.

Support

Supports

25 x UHS-I pour un enregistrement en SD, en HD et en Ultra HD.

Type de support

Classe 10 minimum. Cartes SD SDXC UHS-I fles cartes UHS-I. Prend également en charge les cartes SD UHS-II.

Format des supports

Formatage possible des cartes en ExFAT.

Contrôle

Panneau de contrôle intégré

6 boutons pour les commandes de transport et du menu. Comprend les boutons enregistrement, ajout d'enregistrement, arrêt, menu, réglage à distance et verrouillage du panneau de contrôle. Écran couleur de 2,2 pouces.

Contrôle externe

Contrôle RS-422, démarrage et arrêt de l'enregistrement via SDI et timecode. Inclut le SDK Blackmagic HyperDeck et le protocole Ethernet HyperDeck Control Protocol.

Logiciel

Logiciel inclus

Blackmagic Duplicator

Mise à jour du logiciel interne

Firmware intégré au pilote logiciel. Chargement lors du démarrage ou par mise à jour logicielle

Écran

1 x écran LCD 320 x 240 haute résolution intégré pour le paramétrage, état, format, niveau audio et nombre total de cartes SD.

Installation physique

1 unité de rack. Profondeur de moins de 7 pouces.

Systèmes d'exploitation



Mac 10.13 High Sierra,
Mac 10.14 Mojave ou une version
ultérieure.



Windows 8.1 ou Windows 10.

Alimentation requise

Alimentation

1 x AC 100 - 240V interne.

Caractéristiques physiques



Spécifications environnementales

Température d'utilisation

Entre 5 et 50°C

Température de stockage

-20° à 45°C (-4° à 113°F)

Humidité relative

0% à 90% sans condensation

Inclus

Blackmagic Duplicator 4K
Logiciel et manuel sur carte SD.

Garantie

Garantie fabricant limitée à 12 mois.

Tous les éléments de ce site sont la propriété de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2020, tous droits réservés.
Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes sur les ventes/les droits et frais de transport.
Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design